

**febrero
2026**

NOVEDADES parte 1

NOVEDADES FEBRERO PARTE 1 2026

BGS[®]
technic
...tecnología y diseño alemán. 

2026 / 2027
...tecnología y diseño alemán. 

BANCO AJUSTABLE CON PISTÓN Y DEPÓSITO | CAPACIDAD 130 KG

- Banco de trabajo resistente, fabricado con estructura de acero y asiento acolchonado de vinil, ideal para talleres y áreas de mantenimiento. Su sistema neumático de pistón permite ajustar la altura de manera práctica y segura.

Características:

- **Capacidad de carga:** 130 kg.
- Ajuste de altura con pistón neumático.
- **Altura mínima:** 38 cm.
- **Altura máxima:** 49 cm.
- Manija lateral para regular la altura con facilidad.
- Asiento con espuma de alta densidad para mayor comodidad.



BGS ~
283130-MX

BANCO CON DEPÓSITO PARA HERRAMIENTAS | 4 RUEDAS | CAPACIDAD 130 KG

- Fabricado con estructura de acero resistente y asiento acolchonado de vinil, este banco está diseñado para brindar comodidad y mayor productividad en el taller.
- Cuenta con un depósito integrado con divisiones, ideal para organizar y mantener a la mano herramientas y accesorios.
- Sus 4 ruedas giratorias de poliuretano ofrecen un desplazamiento suave, silencioso y con excelente maniobrabilidad sobre distintas superficies.

Características:

- **Capacidad de carga:** 130 kg.
- Estructura reforzada de acero.
- Asiento acolchonado de vinil para mayor confort.
- Depósito para herramientas con divisiones.
- 4 ruedas giratorias de poliuretano para una mejor operación y movilidad.



BGS ~
283200-MX

BANCO DE TRABAJO ACOLCHONADO | 130 KG

- Banco de trabajo práctico y cómodo, ideal para uso en el taller o en el hogar.
- Su estructura resistente y asiento acolchonado permiten trabajar con estabilidad y confort.
- Capacidad de carga: 130 kg.
- Asiento giratorio de 37 cm de diámetro.
- Estructura de acero cromado, resistente y durable.
- Bases antiderrapantes, para mayor seguridad y estabilidad.
- Altura: 73 cm.
- Diseñado para ofrecer comodidad y firmeza en tareas prolongadas, este banco es una herramienta versátil para cualquier espacio de trabajo.



BGS ~
901020-MX

CUBETA MANUAL PARA ACEITE | 16 L

- Cubeta manual de alta capacidad, ideal para el suministro de aceite en aplicaciones industriales, automotrices y agrícolas.
 - Su diseño robusto y ergonómico garantiza un uso cómodo y eficiente incluso en trabajos intensivos.
- Características:**
- **Capacidad:** 16 litros.
 - Flujo por bombeo: 85 ml por acción.
 - **Manguera:** 1.5 m de longitud x 12 mm de diámetro.
 - Maneral metálico para un agarre firme y mayor durabilidad.
 - Construcción robusta y estable, diseñada para operación manual intensiva.
 - Su potente sistema de bombeo permite un llenado rápido y controlado, mientras que la manguera de largo alcance facilita el acceso a zonas difíciles.
 - Una herramienta confiable y resistente para tareas de lubricación que requieren volumen, precisión y durabilidad.



BGS ~
304016-MX

CUBETA MANUAL PARA GRASA | 4 KG

- Cubeta manual diseñada para aplicaciones de engrase en talleres mecánicos, maquinaria agrícola e industria en general.
 - Ofrece un desempeño confiable, presión constante y un manejo cómodo para trabajos continuos.
- Características.**
- **Capacidad:** 4 kg.
 - **Presión de trabajo:** hasta 2,500 PSI.
 - **Flujo por bombeo:** 8–12 g por acción.
 - **Manguera:** 1.5 m de longitud × 14.5 mm de diámetro.
 - Palanca ergonómica para operación manual precisa.
 - Diseño compacto y construcción robusta para larga durabilidad.
 - Su sistema de bombeo proporciona un flujo eficiente y uniforme, optimizando la aplicación de grasa en puntos de difícil acceso. Gracias a su manguera de 1.5 metros y diseño ergonómico, esta cubeta garantiza precisión, eficiencia y resistencia en cada uso.



BGS ~
314104-MX

CUBETA MANUAL PARA GRASA | 6 KG

- Cubeta manual de alta capacidad diseñada para el suministro eficiente de grasa en equipos mecánicos, maquinaria industrial y aplicaciones de mantenimiento.
 - Su construcción robusta y operación ergonómica la convierten en una herramienta confiable para trabajos continuos.
- Características:**
- **Capacidad:** 6 kg.
 - **Presión de trabajo:** hasta 2,500 PSI.
 - **Flujo por bombeo:** 8–12 g por acción.
 - **Manguera:** 1.5 m de longitud × 14.5 mm de diámetro.
 - Diseño ergonómico para operación manual precisa y cómoda.
 - Construcción resistente para uso profesional.
 - Su mayor capacidad ofrece autonomía extendida en tareas prolongadas, mientras que su flujo constante asegura una aplicación uniforme de grasa.
 - La manguera de largo alcance facilita el trabajo en zonas difíciles, garantizando rendimiento, maniobrabilidad y durabilidad en cada uso.



BGS ~
314106-MX

CUBETA MANUAL PARA GRASA | 16 KG

- Cubeta manual de alta capacidad, diseñada para trabajos de lubricación que requieren gran volumen, precisión y desempeño constante.
- Ideal para maquinaria pesada, equipos industriales, talleres y operaciones de mantenimiento intensivo.

Características:

- Capacidad: 16 kg.
- Presión de trabajo: hasta 3,000 PSI.
- Flujo por bombeo: 1 g por acción.
- Manguera: 1.5 m de longitud × 14.5 mm de diámetro.
- Palanca metálica de accionamiento manual.
- Construcción sólida y resistente para uso profesional.
- Su sistema de bombeo de alta precisión permite una dosificación controlada, asegurando una aplicación uniforme y eficiente en puntos de difícil acceso. Gracias a su diseño robusto y manguera de largo alcance, esta cubeta ofrece durabilidad, estabilidad y rendimiento óptimo en cada jornada de trabajo.

BGS ~
314116-MX



CUBETA MANUAL PARA GRASA | 20 KG

- Cubeta manual de alta capacidad, diseñada para trabajos de lubricación prolongados y aplicaciones industriales que requieren máximo rendimiento y durabilidad. Ideal para maquinaria pesada, flotas y mantenimiento especializado.

Características:

- Capacidad: 20 kg.
- Presión de trabajo: hasta 5,000 PSI.
- Flujo por bombeo: 7 g por acción.
- Manguera: 1.5 m de longitud × 14.5 mm de diámetro.
- Accionamiento manual con construcción robusta.
- Diseñada para uso intensivo en entornos profesionales.
- Gracias a su poderosa presión de trabajo y flujo constante, permite una aplicación precisa y controlada, incluso en puntos de difícil acceso. Su estructura reforzada y manguera resistente garantizan operación segura, estabilidad y larga vida útil, convirtiéndola en una herramienta indispensable para labores de lubricación de alto desempeño.

BGS ~
314120-MX



PISTOLA DIGITAL DE ACEITE | CUENTA LITROS

- Pistola digital de alta precisión diseñada para el suministro controlado de aceite en aplicaciones automotrices e industriales.
- Su pantalla LCD y sistema de medición multiformato facilitan un control exacto del volumen despachado.
- **Características.**
- Pantalla LCD de fácil lectura, con medición en litros, galones, pintas y cuartos.
- Boquilla automática con punta flexible para un acceso rápido y cómodo.
- Alta precisión: $\pm 0.5\%$ en rangos de 1 a 35 LPM.
- Funciona con batería Li-Ion de 1.5 V, de larga duración y carga rápida.
- Diseño profesional, ideal para operaciones continuas de lubricación.
- Gracias a su sistema electrónico de medición y su construcción robusta, esta pistola digital ofrece un desempeño confiable, seguro y preciso en cada uso.



BGS ~
552320-MX

DOLLY PARA AUTO | 454 KG | JUEGO DE 2 PZAS

- Dolly diseñado para desplazar automóviles y camionetas de manera práctica y segura dentro del taller.
- Su estructura resistente y ruedas reforzadas permiten una movilidad suave y controlada en superficies adecuadas.
- **Características:**
- 4 ruedas giratorias reforzadas de acero, de 3".
- Construcción robusta, ideal para maniobrar vehículos dentro de espacios reducidos.
- Diseño estable para facilitar el posicionamiento y desplazamiento del auto.
- Recomendaciones de uso.
- Utilizar únicamente en superficies planas, sin grietas ni bordes.
- Verificar que las llantas del vehículo queden correctamente centradas dentro de la base del dolly.
- Asegurar una operación lenta y controlada para evitar movimientos bruscos.



BGS ~
838600-MX

RECIBIDOR DE ACEITE | 45 L

- Recibidor de aceite diseñado para realizar cambios de lubricante de manera limpia, segura y eficiente en talleres automotrices. Su capacidad de 45 litros y altura ajustable permiten adaptarse a distintos tipos de vehículos y operaciones de servicio.

Características.

- Capacidad: 45 litros
- Altura ajustable: de 100 a 155 cm
- Mirilla indicadora de nivel, para supervisar fácilmente el llenado
- Válvula de drenaje, que permite un vaciado seguro y sin derrames
- Base con ruedas giratorias, para un desplazamiento cómodo dentro del taller
- Diseño práctico y estable, ideal para uso continuo.
- Este recibidor facilita la recolección de aceite usado al ofrecer mayor control, movilidad y limpieza durante el proceso. Su estructura robusta y funcionalidad lo convierten en una herramienta indispensable para optimizar las labores de mantenimiento.



BGS ~
854545-MX

GATO NEUMÁTICO TIPO AIRBAG | 6 TON | CON TURBO ELEVACIÓN

- Gato neumático de alto rendimiento diseñado para levantar con rapidez y seguridad la gran mayoría de vehículos.
- Su sistema de elevación por airbag reduce el esfuerzo del operario y acelera las tareas de mantenimiento en comparación con los gatos mecánicos.

Características:

- Capacidad de carga: 6 toneladas.
- Elevación rápida con sistema neumático (turbo elevación).
- Compatible con vehículos de diferentes alturas.
- Estructura robusta con base y almohadillas de goma antideslizantes.
- Ruedas de goma resistentes para un desplazamiento suave.

Detalles destacados:

- Adaptable a distintas alturas de mantenimiento.
- Permite trabajar cómodamente en vehículos de diferentes tamaños. La altura de elevación puede variar según el peso de la carga.
- Tubo telescópico de acero de 6 secciones.

- Mejora la estabilidad y evita atascos incluso al levantar vehículos pesados, superando la estructura común de 5 secciones.

- Operación eficiente y sin esfuerzo.

- Elevación neumática rápida.

- Al conectarse a un compresor de aire, la elevación se realiza abriendo y cerrando la válvula, evitando la operación manual repetitiva de los gatos tradicionales.

- Estabilidad reforzada.

- Superficie de contacto amplia gracias a almohadillas de goma engrosadas y antideslizantes, lo que distribuye mejor la fuerza y reduce el riesgo de daño.

- Construcción duradera.

- Bolsa de aire de goma reforzada con excelente sellado para evitar fugas. Ruedas de alta resistencia que soportan el uso continuo en pisos de taller.

Especificaciones:

- Dimensiones: 48 × 12.8 × 6.7–22.9 in / 1220 × 325 × 170–583 mm.

- Presión de trabajo: 0.8–1.0 MPa.



BGS ~
288360-MX

MATRACAS REVERSIBLE RECTA | DENTADO DE PRECISIÓN | 1/4" 3/8" 1/2"

- Matraca recta de alta precisión diseñada para trabajos mecánicos que requieren control, suavidad de operación y ergonomía. Su mecanismo interno de 90 dientes permite un ángulo de accionamiento muy fino, ideal para áreas de difícil acceso.

Características:

- **Diseño recto**, compacto y resistente.
- **Dentado de precisión con 90 dientes** para mayor control y mínima oscilación.
- **Palanca de inversión integrada**, operable con una sola mano.
- **Mecanismo quick-release** para cambios rápidos de dado o punta.
- **Mango ergonómico de dos componentes**, cómodo y antideslizante.



BGS ~	Descripción
680	Matraca Reversible Recta Dentado de Precisión 1/4"
681	Matraca Reversible Recta Dentado de Precisión 3/8"
682	Matraca Reversible Recta Dentado de Precisión 1/2"

GRÚA PARA CAMIONETA | 500 KG DE CAPACIDAD

- Grúa hidráulica diseñada para levantar y mover cargas pesadas desde y hacia la batea de camionetas pick-up.
- Su construcción robusta y sistema giratorio de 360° permiten operar con seguridad, precisión y gran facilidad en trabajos de carga y descarga.

Características Principales:

- **Capacidad de carga:** 454 kg
- **Rotación de 360°**, para maniobrar la carga desde cualquier ángulo.
- **Construcción reforzada en acero**, base de 5/16" de espesor.
- **Incluye gato hidráulico de 3 toneladas.**
- **Manivela de seguridad**, cadena y gancho de alta resistencia.
- **Altura máxima de elevación:** 201.5 cm.
- **Altura mínima:** 0 cm (posición de reposo).
- **Se ancla directamente a la caja de la pick-up**, garantizando estabilidad y soporte en cada elevación.

Especificaciones:

- Peso del equipo: 48 kg.
- Categoría: Plumas hidráulicas para motor (engine hoists).
- Tipo: Grúa para camioneta.

Beneficios:

- Ideal para cargar motores, maquinaria, herramientas pesadas, tambores, generadores, etc.
- Operación simple y segura con equipo completamente integrado.
- Ahorra tiempo y esfuerzo en maniobras de carga pesada.
- Perfecta para talleres móviles, flotillas, ranchos y servicios de campo.



BGS ~
925000-MX

JUEGO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANDA SERPENTIN | 10 MM (3/8") + 12.5 MM (1/2")

- Herramienta especializada que combina la practicidad de una matraca con los requerimientos específicos del montaje y desmontaje de correas acanaladas (serpentin).
- Su diseño permite trabajar de manera fácil, rápida y segura, incluso en espacios reducidos del compartimiento del motor.

Características:

- Función combinada: opera como matraca y como herramienta especial para banda serpentín de uso universal por sus diversas opciones de adaptación.
- Medidas métricas 8 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 24 mm.
- Medidas en pulgadas 10 mm (3/8") - 12,5 mm (1/2") - 5/8".

Especificaciones:

- Peso bruto: 1,788 g.



BGS ~
1706

JUEGO DE FRESAS HSS | 7 PIEZAS

- Adecuado para máquinas de perforación y fresado.
- Para el fresado y conformado de madera, plástico, aluminio, cobre, etc.
- Incluye los siguientes cabezales de fresado: 1 fresa esférica, 2 fresas cónicas, 2 fresas cilíndricas, 2 fresas cilíndricas con cabeza esférica.
- **Peso bruto:** 61 g.
- **Velocidad máxima del motor:** 30000 r/min.
- **Material:** Carburo.
- **Diámetro del eje:** 6 mm.



BGS ~
8626

DESARMADOR DE TORQUE PARA VÁLVULAS | 0,45 NM

- Limitación de par de apriete a 0,45 Nm.
- Para atornillar válvulas con juntas de metal.
- Impide un apriete excesivo.
- Alarma acústica al alcanzar el máximo par de apriete.
- **Peso bruto:** 48 g.



BGS ~
1551

JUEGO DE DADOS CON PUNTA | 1/4" (6.3 MM) | T-STAR (TORX PLUS) CON PERFORACIÓN | 9 PIEZAS

- Juego de dados con punta T-Star (Torx Plus).
- Diseñados para trabajar con tornillos de perfil estrella de alta precisión, ideales para aplicaciones industriales, automotrices y de bricolaje.
- Cada dado cuenta con perforación frontal, estriado y marcado de alto contraste para una identificación rápida.

Características:

- Dados con punta T-Star (Torx Plus) con perforación para tornillos especiales.
- Construcción robusta y precisa para uso profesional.
- Marcado de alto contraste, que facilita la rápida identificación del tamaño.
- Juego compacto con disposición ordenada.
- Apto para operación manual.
- Estriado para mejor agarre.
- Incluye riel metálico para almacenamiento seguro y organizado.

Contenido del juego (9 piezas)

- Dado con punta TS10 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS15 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS20 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS25 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS27 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS30 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS40 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS45 | 1/4" (6.3 mm).
- Dado con punta TS50 | 1/4" (6.3 mm).



BGS ~
71020

JUEGO EXTRACTOR PARA TORNILLOS Y TUERCAS | ENTRADA HEXÁGONO EXTERIOR 6,3 MM (1/4") | PARA TALADROS ELÉCTRICOS | 7 PIEZAS

- Composición de juegos compactos de extractores de tornillos para diferentes áreas de aplicación.
- Para extraer tornillos y tuercas con cabezas de accionamiento defectuosas.
- Con cuchillas cónicas.
- Las ranuras helicoidales afiladas se agarran a los tornillos y tuercas atascados o defectuosos y los aflojan.
- Es adecuado para utilizar con taladradoras sin percusión y atornilladores inalámbricos.
- Diseñado para portabrocas automático y portabrocas manual.

Contenido de suministro:

- 1 inserto de perfil espiral / extractor de tornillos | para taladros eléctricos | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | 8 mm.
- 1 inserto de perfil espiral / extractor de tornillos | para taladros eléctricos | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | 10 mm.
- 1 inserto de perfil espiral / extractor de tornillos | para taladros eléctricos | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | 3/16".
- 1 inserto de perfil espiral / extractor de tornillos | para taladros eléctricos | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | 1/4".
- 1 inserto de perfil espiral / extractor de tornillos | para taladros eléctricos | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | 3/8".
- 1 inserto de perfil espiral / extractor de tornillos | para taladros eléctricos | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | 7/16".
- 1 inserto de perfil espiral / extractor de tornillos | para taladros eléctricos | entrada hexágono exterior 6,3 mm (1/4") | 1/2".
- Perfil de transmisión: Hexágono externo.
- Tamaño del perfil de accionamiento, sistema anglosajón: 1/4".
- Tamaño del perfil de accionamiento, sistema métrico: 6,3 mm.
- **Peso bruto:** 311 g.
- **Material:** Acero al cromo molibdeno.
- **Embalaje adecuado para colgar de la pared:** Sí.



BGS ~
74562

HERRAMIENTA DE BLOQUEO DEL VOLANTE | PARA BMW

- Para el bloqueo del cigüeñal.
- Se utiliza al aflojar ruedas de volante, poleas de cigüeñal u otros trabajos en lo que se requiere un bloqueo del cigüeñal.
- Adecuado para los siguientes motores BMW M47T2, M47TU, M57T2, M57TU, M67, N45, N45T, N46, N46T, N51, N52, N53, N54, W17.
- Para ser utilizado como OEM 118180, 118182, 118183, 118184, 118185.
- **Peso bruto:** 2036 g.
- Para usar como equipo original (OEM) 1:11 8 18011 8 18211 8 18311 8 18411 8 185 BMW.



BGS ~
8573

LÁMPARA ARTICULADA A BATERÍA | LED COB | 6,5 W | CON ESTACIÓN DE CARGA

- Ilumina cualquier lugar, ya sea un taller, un garaje, una obra o un jardín.
- Ahorro de energía mediante el uso de la tecnología LED-COB.
- Especialmente adecuado para iluminar en espacios reducidos.
- Carcasa de plástico de alta resistencia para una alta resistencia a la tensión mecánica.
- Pie con imán y gancho en la parte inferior de la lámpara.
- Carga fácil en la base de carga o directamente a través del puerto de carga USB-C lateral.
- **Fuente de luz:** LED COB / LED XPE.
- **Brillo:** 180 lm (COB-LED 30 %) / 550 lm (COB-LED 100 %) / 70 lm (XPE-LED 100 %).
- **Temperatura de color:** 6500 K (COB-LED 30 %) / 6500 K (COB-LED 100 %) / 7000 K (XPE-LED 100 %).
- **Funciones:** COB 30 % / COB 100 % / XPE 100 %.
- **Tiempo de funcionamiento:** 9 h (COB-LED 30 %) / 3 h (COB-LED 100 %) / 12 h (XPE-LED 100 %).
- **Corriente:** 0,5 A (COB-LED 30 %) / 1,8 A (COB-LED 100 %) / 0,35 A (XPE-LED 100 %).
- **Distancia:** 10 m (COB-LED) / 20 m (XPE-LED).
- **Enchufe de carga (entrada):** USB C.
- **Cargador:** USB-A 5 V / 1 A (no incluido en el contenido de suministro).
- **Dimensiones (plegado):** 39 x 51 x 206 mm.
- **Dimensiones (abierto):** 39 x 51 x 380 mm.
- **Dimensiones (en estación de carga):** 76,5 x 80 x 220 mm.
- **Temperatura de funcionamiento máx.:** 40 °C.
- **Temperatura de trabajo mín.:** -20 °C.
- **Contenido de suministro:**
 - 1 lámpara LED.
 - 1 cable de carga, (USB-A a USB-C).
 - 1 bandeja de recarga.
 - **Capacidad de la batería (carga nominal):** 2000 mAh.
 - **Tiempo de carga de la batería:** 3 h.
 - **Tensión de la batería:** 3,7 V.
 - **Tipo de batería:** Li-ion.
 - **Peso bruto:** 368 g.
 - **Potencia:** 6,5 W.
 - **Tiempo de funcionamiento:** 3,5 h.



BGS ~
74636

JUEGO DE LLAVES DE ESTRELLA DOBLES ABIERTAS | MEDIDAS EN PULGADAS | 4 PIEZAS

- Forjado en frío.
- Extremos abiertos en ángulo 15°.
- **Contenido de suministro:**
 - Llave de estrella doble abierta 5/16" x 3/8".
 - Llave de estrella doble abierta 7/16" x 1/2".
 - Llave de estrella doble abierta 9/16" x 5/8".
 - Llave de estrella doble abierta 11/16" x 3/4".
- **Peso bruto:** 536 g.
- **Material:** Acero al cromo vanadio.
- **Acabado de superficie:** Cromado, mate.



BGS ~
1782

PAÑOS DE MICROFIBRA | 270 X 270 MM | PERFORADO | 100 PIEZAS

- Para las actividades generales de limpieza y el sector automotriz.
- Reutilizable y lavable.
- Desprendible pieza por pieza (270 x 270 mm).
- Una alternativa más duradera y de mayor calidad a los rollos de toallas de papel.
- Se puede usar en seco para polvo o en húmedo con o sin detergente para eliminar suciedad y grasa.
- **Diámetro de admisión:** 30 mm.
- **Material:** 85 % Poliéster, 15 % Poliamida.
- **Peso bruto:** 1645 g.
- **Diámetro Rodillos:** 205 mm.



BGS ~
74686

JUEGO DE DESARMADORES Y HERRAMIENTAS MULTIPERFIL | SET COMPLETO | 44 PIEZAS

- Juego compacto y versátil que combina desarmadores de múltiples perfiles, puntas, llaves Allen y accesorios, ideal para uso profesional en talleres, industria y bricolaje.
- Su diseño ergonómico y construcción reforzada aseguran larga vida útil y comodidad de trabajo.

Características:

- Composición compacta del juego, organizada y fácil de transportar.
- Hojas hexagonales con puntas negras de alta resistencia.
- Tapa de golpe integrada en el mango para aplicaciones de impacto controlado.
- Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, cómodas y antideslizantes.
- Perfiles variados: plana, cruz PH, cruz PZ y Torx (T-Star).
- Protección antivuelco gracias al diseño asimétrico del mango.
- Incluye soporte de plástico para almacenamiento ordenado.

Contenido del suministro

- Desarmadores.
- 1 desarmador plano 3 mm | hoja 75 mm.
- 1 desarmador plano 4 mm | hoja 100 mm.
- 1 desarmador plano 5 mm | hoja 100 mm.
- 1 desarmador plano 6 mm | hoja 125 mm.
- 1 desarmador plano 8 mm | hoja 150 mm.
- 1 desarmador cruz PH0 | hoja 75 mm.
- 1 desarmador cruz PH1 | hoja 75 mm.
- 1 desarmador cruz PH2 | hoja 100 mm.
- 1 desarmador cruz PH3 | hoja 150 mm.
- 1 desarmador cruz PZ0 | hoja 75 mm.
- 1 desarmador cruz PZ1 | hoja 75 mm.
- 1 desarmador cruz PZ2 | hoja 100 mm.
- 1 desarmador cruz PZ3 | hoja 150 mm.
- 1 desarmador Torx T25 | hoja 100 mm.
- 1 desarmador Torx T27 | hoja 100 mm.
- 1 desarmador Torx T30 | hoja 125 mm.
- 1 desarmador Torx T40 | hoja 125 mm.
- 1 mango giratorio para puntas | entrada 1/4" (6.3 mm) | longitud 75 mm.
- Llaves Allen (Hexagonales) – Métricas.
- 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm.
- Llaves Allen (Hexagonales) – Pulgadas.
- 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4".
- Puntas de 25 mm | Entrada 1/4" (6.3 mm).
- Hexagonales (Allen):
- 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm.
- Torx (T-Star):
- T7, T8, T9, T10, T15, T20.



BGS ~
35836

MESA ELEVADORA HIDRAULICA | 500 KG


- La **Mesa Elevadora Hidráulica 500 kg BGS 410500-MX** es una herramienta esencial para el manejo, elevación y transporte de materiales en talleres, líneas de producción y entornos industriales.
- Diseñada para ofrecer **máxima estabilidad, seguridad y eficiencia**, esta mesa elevadora soporta cargas de hasta **500 kg**, garantizando un desempeño confiable incluso en trabajos exigentes.
- Su **plataforma amplia con superficie antiderrapante**, de **81 cm de largo por 50 cm de ancho**, proporciona una área de trabajo segura para distintos tipos de carga.
- El sistema hidráulico permite ajustar la altura de trabajo de manera sencilla, con un rango de elevación aproximado de **28 cm a 74 cm**, mejorando la ergonomía y reduciendo el esfuerzo del operario.
- Cuenta con **pedal de elevación y pedal de descenso**, lo que asegura una operación suave, precisa y controlada.
- Para facilitar el desplazamiento dentro del área de trabajo, incorpora **dos ruedas giratorias y dos ruedas con freno**, ofreciendo excelente maniobrabilidad y estabilidad durante su uso.
- Fabricada con estructura de acero reforzado, esta mesaelevadora está pensada para uso continuo en ambientes industriales, brindando durabilidad, seguridad y alto rendimiento.

Características principales:

- Capacidad de carga: **500 kg**.
- Plataforma antiderrapante para mayor seguridad.
- Dimensiones de la mesa: **81 x 50 cm**.
- Altura de elevación: **28 a 74 cm aprox.**
- Sistema hidráulico accionado por pedal.
- Pedal independiente para descenso controlado.
- 2 ruedas giratorias + 2 ruedas con freno.
- Construcción robusta en acero de alta resistencia.

Aplicaciones:

- Líneas de producción.
- Talleres mecánicos e industriales.
- Manejo y transporte interno de materiales.
- Estaciones de ensamblaje y mantenimiento.

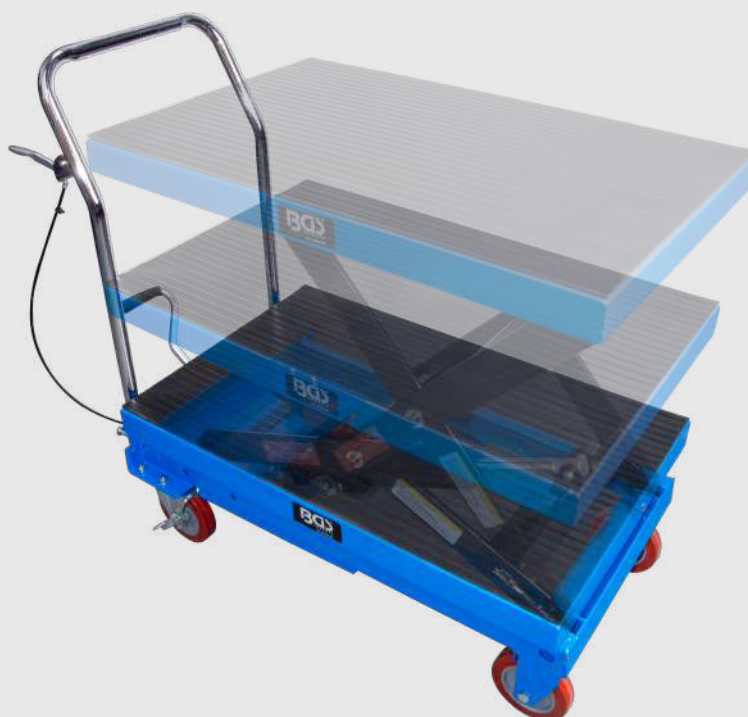

BGS ~
410500-MX

DOBLADORA HIDRAULICA DE TUBOS | CAPACIDAD 12 TON

- El Doblador Hidráulico de Tubo BGS 742412-MX es una herramienta esencial para trabajos de conformado de tubería en talleres mecánicos, instalaciones industriales, construcción y servicios HVAC.
- Diseñado para ofrecer alto rendimiento y precisión, este doblador combina una estructura robusta con un sistema hidráulico eficiente para doblar tubos con mínima fuerza manual.

Características Principales:

- Capacidad de trabajo: hasta 12 ton de fuerza hidráulica para doblar tuberías de diferentes materiales con precisión y seguridad
- Rango de diámetro de tubo: ideal para tubos de 1/2" hasta 2" (hasta cédula 30), cubriendo la mayoría de aplicaciones de gas, hidráulica, estructurales y conduit.
- Rodillos ajustables y dados: incluye rodillos/dados intercambiables que facilitan el doblado a diferentes grados (hasta 90°) de forma uniforme.
- Sistema hidráulico con retorno por resortes: permite una operación suave y productiva, con retracción eficiente del cilindro.
- Estructura reforzada: cuerpo de acero de alta resistencia y componentes durables para uso intensivo.
- Accesorios incluidos: palanca para gato hidráulico y un set de 6 dados de 1/2" a 2", listos para diferentes trabajos.

Especificaciones Técnicas:

- Capacidad máxima de doblado: 12 ton.
- Tamaño de tubos compatibles: 1/2" – 2".
- Altura ajustable del equipo: aprox. 35 cm a 60 cm (14" – 24").
- Dimensiones del doblador: aprox. 61 × 27 × 16 cm
- Incluye: palanca para gato hidráulico + 6 dados intercambiables.
- Construcción: marco de acero con partes de hierro nodular para mayor resistencia.

Aplicaciones Recomendadas:

- Doblado de tubería hidráulica, conduits y gas
- Uso en talleres industriales, construcción y servicios de mantenimiento.
- Instalación de líneas estructurales, HVAC y sistemas mecánicos.



BGS ~
742412-MX

KIT DE SINCRONIZACIÓN PARA MOTOR FORD 1.5 L – 3 CILINDROS

- El Kit de Sincronización BGS Technic 742920-MX está diseñado para realizar de forma precisa, segura y profesional los trabajos de puesta a tiempo en motores Ford 1.5 litros de 3 cilindros.
- Es una herramienta indispensable para talleres automotrices, centros de servicio y técnicos especializados en motores modernos Ford.
- Este kit permite alinear y bloquear correctamente el árbol de levas, el volante del motor y componentes clave del sistema de distribución, reduciendo el riesgo de errores durante el armado y evitando daños internos al motor. Su diseño asegura un ajuste exacto conforme a las especificaciones del fabricante.
- Fabricado con acero de alta resistencia, el kit ofrece excelente durabilidad para uso intensivo en taller. Incluye un maletín rígido que facilita el transporte, almacenamiento y organización de las herramientas.

Aplicaciones:


- Compatible con motores Ford 1.5 L, 3 cilindros, utilizados en:
 - Ford Figo.
 - Ford Fiesta.
 - Ford Focus.
 - Ford EcoSport.
 - Ford Escape.

Motores:

- EcoBoost.
- Duratec.
- Dragon.

Incluye:

- Herramienta para bloqueo del árbol de levas.
- Herramientas para engranaje de tijera.
- Herramienta de alineación del eje de equilibrio.
- Herramienta para sellado de aceite.
- Herramienta de bloqueo del volante del motor.

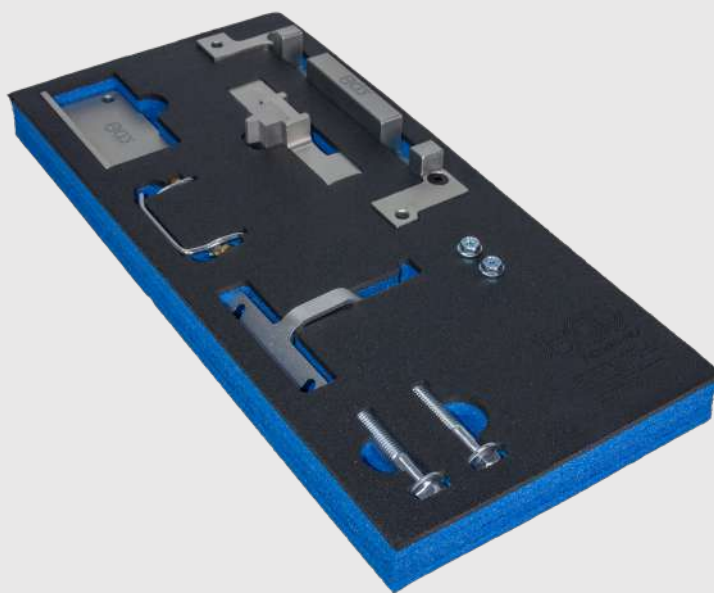

BGS ~
742920-MX

KIT DE SINCRONIZACIÓN PARA MOTORES MG 1.5 LTS | 3 CILINDROS

- Kit profesional diseñado para la **correcta sincronización del tiempo del motor** en vehículos MG con motor **1.5 litros de 3 cilindros**.
- Permite bloquear y alinear con precisión los componentes del sistema de distribución durante trabajos de mantenimiento y reparación, asegurando un ajuste exacto conforme a especificaciones del fabricante.
- Ideal para servicios de cambio de cadena o banda de distribución, reparaciones de culata y ajustes del sensor de punto muerto superior (PMS/TDC), evitando desfases que puedan afectar el desempeño del motor.

Características principales:

- Fabricado en **acero al carbono de alta resistencia**.
- Herramientas mecanizadas con **alta precisión**.
- Diseño específico para motores MG 1.5 L / 3 cilindros.
- Facilita trabajos rápidos, seguros y profesionales.
- Incluye **estuche plástico rígido** para almacenamiento y transporte.

Aplicación:

- Motores **MG 1.5 L – 3 cilindros**.
- Talleres mecánicos profesionales y especializados.

Contenido del kit:

- Herramienta de bloqueo del árbol de levas.
- Pasadores de alineación del árbol de levas.
- Pasador de bloqueo del cigüeñal.



BGS ~
742930-MX

SOPORTE DE MOTOR XXL | CAPACIDAD 1000 KG / 2200 LB

NOVEDADES FEBRERO PARTE 1 2026

- El **Soporte de Motor XXL BGS Technic 923000-MX** es una herramienta robusta y segura diseñada para sostener y posicionar bloques de motor, transmisiones y componentes pesados durante trabajos de mantenimiento, desmontaje o alineación en el taller automotriz e industrial.
- Su capacidad de **1000 kg (2200 lb)** lo convierte en un equipo ideal para motores grandes, transmisiones pesadas y aplicaciones de alta demanda.
- Fabricado con acero estructural de alta resistencia y un diseño ajustable, este soporte brinda estabilidad excepcional y seguridad en las tareas más exigentes. El sistema de elevación preciso permite posicionar el motor o la carga con facilidad, reduciendo el esfuerzo del técnico y mejorando la productividad en el trabajo.
- Este soporte es esencial para talleres profesionales, centros de servicio automotriz, flotas y aplicaciones industriales donde se requiere manipulación segura de motores y transmisiones pesadas.

Características principales:

- **Capacidad de carga máxima: 1000 kg / 2200 lb**
- **Altura ajustable:** permite adaptar la posición del motor o componente según necesidad del trabajo.
- **Estructura reforzada:** acero de alta resistencia para seguridad y durabilidad en uso intenso.
- **Sistema estable de elevación:** para posicionar con precisión motores y transmisiones.
- **Base amplia y ruedas resistentes:** facilitan la movilidad y estacionamiento seguro.
- **Acabados resistentes a ambientes de taller:** ideal para uso profesional continuo.

Aplicaciones:

- Soporte y posicionamiento de motores grandes y transmisiones pesadas.
- Trabajos de mantenimiento y desmontaje en talleres automotrices y centros de servicio.
- Alineación de motores, cajas, y tren motriz.
- Uso en flotas, mantenimiento industrial y centros de reparación pesada.

Beneficios:

- Alta capacidad de carga para aplicaciones exigentes.
- Elevación y posicionamiento controlado.
- Diseño robusto para uso profesional.
- Movilidad y estabilidad mejoradas.



BGS ~
923000-MX

DADO ESPECIAL | PARA PORSCHE | CON TUERCA CENTRAL (OEM99136108190) / CENTER LOCK"

- Adecuada para los siguientes modelos Porsche con tuerca central (OEM 99136108190):
GT3 /GT4 RS / GT3 RS / Turbo / Turbo S (a partir de 2010)
/ Carrera GTS (a partir de 2011).
- No es adecuada para pistolas de impacto.



BGS ~
9769

- La Estación de Trabajo BGS 800050-MX es una solución integral y modular para talleres profesionales, diseñada para maximizar la organización, eficiencia y durabilidad en el área de trabajo. Su estructura robusta de acero, combinada con una resistente mesa de trabajo de madera, ofrece un entorno ideal para trabajos mecánicos, automotrices e industriales.

- Este sistema de unidad de pared integra gabinetes superiores e inferiores, paneles perforados para herramientas y una amplia superficie de trabajo, permitiendo mantener todo perfectamente ordenado y al alcance.

Características principales.

- Sistema modular de 6 módulos que optimiza el espacio vertical y horizontal del taller
- Estructura de acero de alta resistencia, ideal para uso rudo profesional.
- Mesa de trabajo de madera sólida y durable, diseñada para soportar trabajos exigentes.
- Gabinetes superiores e inferiores con puertas, ideales para resguardar herramientas y accesorios.
- Paneles perforados metálicos, perfectos para colgar herramientas y mejorar la productividad.
- Diseño funcional y profesional, ideal para talleres mecánicos, centros de servicio y áreas industriales.
- Acabado con pintura electrostática, que brinda mayor resistencia a la corrosión y al desgaste.

Aplicaciones.

- Talleres mecánicos y automotrices.
- Centros de servicio y mantenimiento.
- Talleres industriales y técnicos.
- Áreas de ensamble y reparación.

Dimensiones generales del sistema:

- **Ancho total:** 2072 mm.
- **Profundidad:** 470 mm.
- **Altura total:** 1920 mm.

Configuración del juego completo:

- **Gabinete alto de 2 puertas:** 750 × 470 × 1890 mm.
- **Gabinete superior de 1 puerta (x2):** 330 × 200 × 538 mm.
- **Panel perforado metálico cuadrado (x6):** 538 × 330 × 20 mm.
- **Mesa de trabajo con cubierta de madera:** 1320 × 427 × 815 mm.
- **Gabinete inferior con 4 cajones:** 532 × 410 × 800 mm.
- **Gabinete inferior con 1 cajón y 2 puertas:** 532 × 410 × 800 mm.
- **Peso bruto/neto:** 150/135 kg.



BGS ~
800050-MX

CARRITO DE SERVICIO | 3 NIVELES | CAPACIDAD DE CARGA 220 LB / 100 KG

- El Carrito de Servicio BGS 420050-MX es una solución móvil, robusta y versátil diseñada para organizar, transportar y tener tus herramientas al alcance en cualquier área de trabajo. Su construcción reforzada y diseño funcional lo convierten en un accesorio esencial para talleres mecánicos, espacios industriales y profesionales que requieren movilidad y durabilidad sin comprometer capacidad de carga.

Características destacadas.

- Estructura de acero reforzado que brinda alta resistencia y estabilidad para uso rudo en talleres y centros de servicio.
- Tres niveles de almacenamiento amplios para organizar herramientas, piezas y suministros de manera eficiente.
- Capacidad de carga total: 220 lb / 100 kg, ideal para cargas de herramientas, refacciones y equipos de mantenimiento.
- Ruedas giratorias de alta movilidad, con sistema de freno para fijar el carrito cuando no se requiere movimiento.
- Asa metálica reforzada para fácil traslado y control durante la operación.
- Charolas profundas y resistentes, diseñadas para mantener piezas y herramientas organizadas y seguras en todo momento.

Aplicaciones.

Ideal para:

- Talleres mecánicos y automotrices.
- Centros de mantenimiento industrial.
- Almacenes y áreas logísticas.
- Estaciones de servicio y hojalatería.

Beneficios clave:

- **Movilidad total:** se desplaza fácilmente por el taller y se detiene de forma segura gracias a sus ruedas con freno.
- **Organización superior:** tres niveles amplios permiten tener herramientas y suministros siempre visibles y accesibles.
- **Construcción profesional:** materiales resistentes que soportan el trabajo diario sin deformarse ni perder funcionalidad.

Información técnica.

Dimensiones generales:

- **Largo:** 81 cm.
- **Ancho:** 38 cm.
- **Altura máxima:** 78 cm.
- **Peso bruto/neto:** 16/14 kg.

Configuración:

- **Niveles:** 3.
- **Material:** Acero.
- **Capacidad de carga:** 220 lb / 100 kg.



BGS ~
420050-MX

SOPORTE UNIVERSAL PARA MOTOCICLETA | 500 KG

- Soporte trasero universal para motocicleta, diseñado para elevar y mantener estable la rueda trasera durante trabajos de mantenimiento, reparación o almacenamiento. Su estructura metálica reforzada permite una capacidad de carga máxima de hasta 500 kg, ofreciendo seguridad, estabilidad y durabilidad tanto en talleres profesionales como para uso particular exigente.
- Es compatible con la mayoría de las motocicletas, incluyendo modelos todoterreno y deportivas, siempre que la horquilla trasera no esté bloqueada. Es una herramienta esencial para tareas como ajuste de cadena, desmontaje de neumáticos, limpieza, lubricación y servicio general.

Características principales:

- Capacidad de carga máxima: 500 kg.
- Construcción robusta en acero, de alto rendimiento.
- Diseño universal, compatible con múltiples tipos de motocicletas.
- Incluye dos adaptadores intercambiables:
- Adaptador tipo U.
- Adaptador tipo L.
- Soportes con almohadillas de goma gruesas, que protegen ambos lados de la motocicleta.
- Longitud ajustable, adaptable a distintos anchos de neumático.
- Palanca de bloqueo fija, que ofrece mayor estabilidad y durabilidad.
- Ruedas grandes desmontables, resistentes y duraderas, para moverlo fácilmente.
- Almohadillas antideslizantes en la base, que protegen el suelo y mejoran la estabilidad.
- Acabado en color azul, resistente al desgaste.

Compatibilidad y ajuste:

- Adecuado para la mayoría de las motocicletas
- Motocicletas todoterreno.
- Motocicletas deportivas.
- No compatible con horquilla trasera bloqueada.

Horquillas ajustables:

- Tipo U: para anchos de neumático de 250 a 350 mm
- Tipo L: para anchos de neumático de 240 a 350 mm, permite uso sin interferencia del tubo de escape.

Dimensiones aproximadas:

- Altura: 34 cm.
- Largo total: 81 cm.
- Base frontal: 45 cm.

Aplicaciones:

- Ajuste y lubricación de cadena.
- Desmontaje y cambio de neumáticos.
- Limpieza y mantenimiento general.
- Uso en talleres de motocicletas y mantenimiento doméstico.



BGS ~
838902-MX