

***febrero
2026***

NOVEDADES parte 2

NOVEDADES FEBRERO PARTE 2 2026

BGS[®]
technic
...tecnología y diseño alemán. 

2026 / 2027
...tecnología y diseño alemán. 

GATO DE PATÍN HIDRÁULICO | PERFIL BAJO | DOBLE PISTON | 3 TONELADAS

- El **gato de patín hidráulico de perfil bajo de 3 toneladas** está diseñado para **levantar vehículos de forma segura y controlada** en talleres mecánicos, vulcanizadoras y garajes profesionales.
- Gracias a su **perfil bajo**, es ideal para vehículos con **poca altura al suelo**, mientras que su sistema hidráulico permite una **elevación suave y precisa** con mínimo esfuerzo. Su diseño robusto ofrece estabilidad y confiabilidad durante el servicio, siendo una herramienta indispensable para trabajos automotrices generales.
- Este gato está pensado para **uso profesional**, facilitando el acceso al vehículo durante reparaciones, mantenimiento y cambios de llantas.

Características principales:

- **Capacidad: 3 T.**
- **Altura mínima: 85 mm.**
- **Altura máxima: 430 mm.**
- **Tipo: Gato de patín hidráulico.**
- **Uso: Automotriz / Taller.**

Aplicación:

- Herramienta auxiliar para levantar vehículos durante trabajos de mantenimiento, reparación y servicio. **No debe utilizarse como soporte permanente**; se recomienda siempre el uso de **torres de seguridad**.



BGS ~
925210-MX

KIT DE SINCRONIZACION PARA MOTORES VW TSI | 1.0/1.2/1.4/1.5 L | EA 211/EA211 EVO

- El **BGS 74684** es un **juego profesional de calado de distribución** para **motores VW TSI gasolina 1.0L, 1.2L, 1.4L y 1.5L (EA211 y EA211 EVO)**, diseñado para **verificar y ajustar con precisión la sincronización del motor** durante trabajos de servicio y reemplazo de banda de distribución.
- Permite el **ajuste digital del ángulo de los árboles de levas** mediante **inclinómetro**, asegurando un calado exacto y compensando tolerancias del fabricante. Incluye **adaptadores específicos para admisión y escape**, pernos de bloqueo para cigüeñal y árboles de levas, así como herramienta para ajuste de la polea tensora, todo organizado en un estuche rígido de alta resistencia.
- Ideal para **talleres profesionales, agencias multimarca y especialistas en motores VW**, este juego ofrece precisión tipo **OEM** y resultados confiables en motores TSI de última generación.

Características principales:

- Compatible con **motores TSI EA211 y EA211 EVO**.
- **Ajuste digital del ángulo del árbol de levas**.
- Incluye **inclinómetro** para máxima precisión.
- Herramientas equivalentes a **OEM VW**.
- Permite compensar **tolerancias del fabricante**.
- Indispensable para **cambio de banda de distribución**.
- Estuche rígido con organización individual.

Aplicaciones:

- Motores **VW TSI gasolina 1.0L / 1.2L / 1.4L / 1.5L**.
- Audi · SEAT · Volkswagen.
- Contenido del juego:
- Placas y adaptadores para árboles de levas (admisión y escape).
- Pernos de bloqueo de **cigüeñal y árboles de levas**.
- **Inclinómetro digital**.
- Herramienta para ajuste de polea tensora.
- Tornillería y pasadores de seguridad.
- Estuche rígido de transporte.



BGS ~
74684

- El **BGS 74685** es un **juego de extensión para calado y sincronización del motor**, diseñado para **motores VW TSI gasolina 1.0L, 1.2L y 1.4L (EA211)**. Este kit complementa el **juego base BGS 74684**, permitiendo una **verificación y ajuste preciso de los tiempos del motor** conforme a especificaciones OEM.
- Incluye **adaptadores para árboles de levas de admisión y escape**, espaciadores de placa y **herramienta de referencia para inclinómetro**, lo que permite realizar **ajustes angulares exactos** del árbol de levas, compensando tolerancias del fabricante. Es indispensable para trabajos profesionales como **cambio de banda de distribución**, correcciones de sincronización y servicio mayor en motores TSI.
- Fabricado bajo estándares profesionales, este juego está pensado para **talleres especializados y técnicos que buscan precisión y compatibilidad OEM** en motores VW modernos.

Características:

- **Juego de extensión** para calado de distribución.
- Compatible con **motores VW TSI EA211**.
- Uso conjunto con **BGS 74684**.
- Permite **ajuste preciso del ángulo del árbol de levas**.
- Incluye **herramienta de referencia para inclinómetro**.
- Equivalente a **OEM VAS 611 007**.
- Ideal para **servicio de distribución y sincronización**.
- Uso profesional en taller.

Aplicaciones:

Motores **VW TSI gasolina:**

- **1.0L** (CHZA, CHZL, DKLD).
- **1.2L** (CJZA).
- **1.4L** (múltiples códigos EA211).
- Audi · SEAT · Volkswagen.

Contenido del juego:

- Espaciadores de placa adaptadora.
- Adaptador de árbol de levas **admisión**.
- Adaptador de árbol de levas **escape**.
- Herramienta de referencia para **inclinómetro**.
- Estuche de almacenamiento.



BGS ~
74685

JUEGO DE LLAVES FIJAS DOBLES | DISEÑO DE MATRACA | 14 PIEZAS

- El **BGS 74584** es un **juego profesional de llaves fijas dobles**, diseñado para trabajos mecánicos generales, automotrices e industriales que requieren **resistencia, precisión y acceso rápido** a tuercas y tornillos de diferentes medidas.
 - Cada llave cuenta con **dos bocas abiertas** en medidas distintas, fabricadas en **acero de alta calidad**, ofreciendo un ajuste confiable y durabilidad para uso continuo en taller. El juego incluye una **amplia gama de medidas métricas e imperiales**, cubriendo la mayoría de las aplicaciones comunes.
 - Se entrega en un **estuche organizador compacto**, que facilita el almacenamiento, transporte y rápida identificación de cada llave.
- Características.**
- Llaves fijas **doble boca**.
 - Fabricadas en **acero de alta resistencia**.
 - Uso profesional en **taller mecánico e industria**.
 - Medidas métricas e imperiales.
 - Estuche organizador incluido.
 - Diseño robusto para uso continuo.
 - Contenido del Juego (14 piezas).

Medidas métricas:

- 6 × 7 mm.
- 8 × 9 mm.
- 10 × 11 mm.
- 12 × 13 mm.
- 14 × 15 mm.
- 16 × 18 mm.
- 17 × 19 mm.
- 20 × 22 mm.
- 21 × 23 mm.
- 22 × 24 mm.

Medidas en pulgadas:

- 1/4" × 5/16".
- 3/8" × 7/16".
- 1/2" × 9/16".



BGS ~
74584

MATRACA NEUMÁTICA | 1/4" | 40 NM

- La **BGS 7650** es una **matraca neumática compacta de 1/4"**, ideal para trabajos de **precisión y espacios reducidos** en mecánica automotriz, motocicletas y mantenimiento general. Permite aflojar y apretar tornillería ligera de forma rápida y controlada, utilizando dados de impacto.
- Su diseño ergonómico y tamaño reducido la hacen perfecta para **uso continuo en taller**, especialmente en zonas donde una matraca manual resulta lenta o incómoda.

Especificaciones técnicas:

- Cuadro de salida: **1/4"**.
- Velocidad en vacío: **160 rpm ±10%**.
- Torque de trabajo: **40 Nm**.
- Presión de trabajo: **6.2 bar (90 psi)**.
- Conexión de aire: **1/4"**.
- Peso aproximado: **1.0 kg**.
- Uso recomendado: Tornillería ligera y trabajos de precisión.



BGS ~
7650

MATRACA NEUMÁTICA | 3/8" | 67.5 NM

- La **BGS 7651** es una **matraca neumática profesional de 3/8"**, diseñada para ofrecer un **equilibrio ideal entre potencia, velocidad y control**. Es una herramienta versátil para mecánica automotriz general, trabajos de motor, suspensión ligera y mantenimiento.
- Gracias a su **torque de 67.5 Nm**, permite trabajar con dados de forma eficiente, reduciendo el esfuerzo del técnico y aumentando la productividad en el taller.

Especificaciones técnicas:

- Cuadro de salida: **3/8"**.
- Velocidad en vacío: **160 rpm ±10%**.
- Torque de trabajo: **67.5 Nm**.
- Presión de trabajo: **6.2 bar (90 psi)**.
- Consumo de aire: **114 l/min (4 cfm)**.
- Conexión de aire: **1/4"**.
- Peso: **1.1 kg**.
- Uso recomendado: Mecánica automotriz general.



BGS ~
7651

MATRACA NEUMÁTICA | 1/2" | 67.5 NM

- La **BGS 7652** es una **matraca neumática robusta de 1/2"**, diseñada para aplicaciones donde se requiere **mayor resistencia y capacidad de trabajo**, sin sacrificar maniobrabilidad.
- A pesar de su mayor cuadro, mantiene una operación suave y controlada, ideal para utilizar dados en tornillería de mayor tamaño en chasis, suspensión y mantenimiento industrial ligero.

Especificaciones técnicas.

- Cuadro de salida: **1/2" (12.5 mm)**.
- Velocidad en vacío: **160 rpm ±10%**.
- Torque de trabajo: **67.5 Nm**.
- Presión de trabajo: **6.2 bar (90 psi)**.
- Consumo de aire: **77 l/min (2.7 cfm)**.
- Conexión de aire: **1/4"**.
- Peso: **1.1 kg**.
- Uso recomendado: Tornillería media y aplicaciones más exigentes.



BGS ~
7652

JUEGO DE DADOS CON PUNTA DE IMPACTO TIPO RIBE | 1/2" | M5-M14 | 9 PIEZAS

- Juego profesional de **dados con punta de impacto tipo Ribe**, diseñado para uso **manual y con pistolas de impacto**. Ideal para aplicaciones automotrices e industriales donde se requiere **alta resistencia, durabilidad y ajuste preciso**.
- Fabricados con **entrada de 1/2" (12.5 mm)**, estos dados con punta cuentan con **sistema de retención mediante pasador de bloqueo y anillo de goma**, lo que garantiza una sujeción segura durante trabajos con herramienta neumática o eléctrica.

Datos técnicos:

- Entrada: **1/2" (12.5 mm)**.
- Tipo: **Dado con punta de impacto**.
- Perfil: **Ribe (perfil en cuña)**.
- Rango de medidas: **M5 – M14**.
- Apto para uso **manual y con pistolas de impacto**.
- Sistema de retención: **pasador + anillo de goma**.
- Material: **acero para impacto**.

Medidas Incluidas:

- M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14.

Contenido del juego:

- **9 dados con punta de impacto tipo Ribe**, entrada 1/2", en las siguientes medidas: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M13 y M14.
- **Dimensiones del empaque:**
- **259 x 122 x 56 mm** (largo x ancho x alto).



BGS ~
5483

- La **BGS 660** es una **matraca reversible de servicio pesado con entrada de 1"**, diseñada específicamente para trabajos de alto torque en camiones, maquinaria pesada y aplicaciones industriales.
- Cuenta con un **mango extra largo de 660 mm (66 cm)** que proporciona **máxima palanca**, facilitando el afloje y apriete de tornillería grande sin esfuerzo excesivo. Su **mecanismo de 24 dientes** ofrece un funcionamiento robusto y confiable, ideal para entornos exigentes.
- Compatible con **dados de 1"**, esta matraca está fabricada para **uso profesional intensivo**, donde se requiere resistencia, durabilidad y control en cada operación.

Características principales:

- **Matraca reversible** para servicio pesado.
- **Entrada: 1"**.
- **Largo total: 660 mm (66 cm).**
- **Mecanismo de 24 dientes.**
- Diseñada para **alto torque**.
- Ideal para **camiones, maquinaria pesada e industria.**
- Compatible **con dados de 1"**.
- Construcción robusta para uso profesional continuo.



BGS ~
660

JUEGO DE PISTOLA DE AIRE Y PISTOLA PARA INFLAR LLANTAS

- El **BGS 3369** es un **juego profesional de pistola de aire comprimido y pistola para inflar llantas**, ideal para **talleres mecánicos, vulcanizadoras y mantenimiento general**.
- La **pistola de aire** permite limpiar y secar superficies como tapicería, alfombras, componentes y áreas de difícil acceso, mientras que la **pistola para inflar llantas**, junto con sus adaptadores, es apta para inflar **llantas de automóvil, camión, motocicleta, bicicletas, balones y más**.

- Incluye **manómetro analógico** para un control preciso de la presión y una amplia variedad de **adaptadores**, lo que lo convierte en un set versátil y práctico para uso diario en taller.

Características principales:

- Juego 2 en 1: **pistola de aire + pistola para inflar llantas**.
- Uso con **aire comprimido**.
- **Manómetro integrado** para control de presión.
- Apto para **autos, camiones, motos, bicicletas y accesorios inflables**.
- Ideal para **limpieza, secado e inflado**.
- Uso profesional en taller.

Datos técnicos:

- Conexión de aire: **1/4"**.
- Presión de trabajo: **6.2 bar**.
- Presión máxima: **8 bar**.
- Manguera recomendada: **10 mm (3/8")**.
- Peso total: **aprox. 485 g**.
- Uso profesional en taller.

Pistola de aire:

- Consumo de aire: **13 – 70 L/min.**

Pistola para inflar llantas:

- Consumo de aire: **40 – 70 L/min.**

Contenido del juego:

- Pistola de aire comprimido.
- Pistola para inflar llantas con manómetro.
- Adaptadores de aguja (acero y goma).
- Adaptadores cónicos y escalonados.
- Adaptador para bicicleta.
- Conexiones para aire comprimido.



BGS ~
3369

PASTA PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS – NEGRO 5 KG

- La **pasta para montaje de neumáticos de 5 kg** es un **lubricante profesional de alta calidad**, especialmente formulado para facilitar el **montaje y desmontaje de neumáticos** en rin sin dañar el caucho ni las válvulas.
- Su textura espesa y estable permite una **lubricación efectiva** durante la instalación de neumáticos en llantas de automóvil, camioneta, camión ligero y otros vehículos, reduciendo la fricción y evitando cortes o pellizcos en el neumático.
- Ideal para **vulcanizadoras, talleres automotrices y centros de servicio**, esta pasta ofrece un rendimiento superior sin provocar corrosión ni residuos dañinos.

Características principales:

- Pasta lubricante especialmente diseñada para montaje/desmontaje de neumáticos.
- Fórmula **segura para caucho y llanta**.
- Evita fricción excesiva y daños al neumático.
- **No corrosiva** y sin residuos agresivos.
- Apta para uso profesional en **taller y vulcanizadora**.
- Textura consistente que facilita control durante la aplicación.

Aplicación:

- Aplicar una capa uniforme de pasta alrededor del talón del neumático y el borde del rin antes de montar o desmontar, para facilitar y proteger durante el proceso.

Contenido y presentación:

- **5 kg** de pasta para montaje de neumáticos.
- Empaque resistente para uso frecuente en taller.



BGS ~
9382

PASTA PARA MONTAJE DE NEUMÁTICOS RUN FLAT – AZUL | 5 KG

- La **pasta para montaje de neumáticos Run Flat azul de 5 kg** está especialmente formulada para **neumáticos Run Flat y de perfil bajo**, donde se requiere una **lubricación superior y controlada** durante el montaje y desmontaje.
- Su fórmula de **alta resistencia** reduce significativamente la fricción entre el neumático y el rin, facilitando el trabajo incluso en neumáticos rígidos, minimizando el riesgo de daños en el talón y evitando deformaciones durante la instalación.
- Ideal para **vulcanizadoras, talleres automotrices y centros especializados en neumáticos Run Flat**, esta pasta ofrece un desempeño confiable sin afectar el caucho ni los sensores TPMS.

Características principales:

- Especial para neumáticos **Run Flat y perfil bajo**.
- Facilita el **montaje y desmontaje** en rines difíciles.
- Reduce fricción y esfuerzo durante la instalación.
- **Segura para el caucho, rin y válvulas**.
- Compatible con **sistemas TPMS**.
- No corrosiva y de fácil limpieza.
- Uso profesional en **taller y vulcanizadora**.

Aplicación:

- Aplicar una capa uniforme de pasta en el talón del neumático y el borde del rin antes del montaje o desmontaje, asegurando una distribución homogénea para un mejor desempeño.

Contenido y presentación:

- **5 kg** de pasta para montaje de neumáticos Run Flat.
- Color **azul** para fácil identificación en taller.
- Envase resistente para uso intensivo.



BGS ~
9383

RECOGEDOR DE ACEITE CON BOQUILLA | 6.5 L | PARED ALTA

NOVEDADES FEBRERO PARTE 2 2026

- El **recogedor de aceite con boquilla de 6.5 litros** es un accesorio práctico y resistente para el **cambio de aceite y recolección de fluidos** en talleres mecánicos, agencias y mantenimiento automotriz.
- Su diseño incluye una **boquilla integrada** que permite **verter el aceite de forma controlada**, evitando derrames y facilitando el vaciado a recipientes de almacenamiento o reciclaje. Fabricado en **material plástico de alta resistencia**, es apto para aceites usados, lubricantes y otros fluidos automotrices.
- Gracias a su **perfil bajo y asas integradas**, se puede colocar fácilmente debajo del motor, ofreciendo un manejo cómodo y seguro durante el servicio.

Características principales:

- Recogedor de aceite con **boquilla vertedora**.
- Capacidad: **6.5 litros**.
- Ideal para **cambio de aceite y recolección de fluidos**.
- Diseño que evita **derrames y salpicaduras**.
- Fabricado en **plástico resistente**.
- Fácil de limpiar y reutilizar.
- Uso profesional en **taller mecánico**.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad: **6.5 L.**
- Dimensiones: **395 x 380 mm.**
- Altura: **115 mm.**
- Material: **plástico.**
- Color: **negro.**
- Con boquilla integrada para vaciado.



BGS ~
74612

JUEGO DE PROTECTORES PARA BORDES DE RIN | 150 MM | 2 PIEZAS

- El **juego de protectores para bordes de rin de 150 mm** está diseñado para **proteger el borde del rin** durante el **montaje y desmontaje de neumáticos**, evitando rayones, golpes y daños en rines de aluminio o acero.
- Fabricados en **material plástico resistente y flexible**, estos protectores se colocan fácilmente entre el rin y la herramienta de montaje, reduciendo el riesgo de daño durante trabajos en desmontadoras de llantas. Son ideales para **vulcanizadoras, talleres automotrices y centros de servicio de neumáticos**.
- Su tamaño y diseño permiten un **ajuste seguro** y reutilizable, incluso en rines de perfil bajo.

Características:

- Protegen el **borde del rin** durante el montaje de llantas.
- Ideales para **rines de aluminio y acero**.
- Fabricados en plástico resistente.
- Evitan rayones y daños superficiales.
- Reutilizables y de fácil colocación.
- Uso profesional en **taller y vulcanizadora**.

Especificaciones:

- Longitud: **150 mm**.
- Material: **plástico**.
- Color: **negro**.
- Cantidad: **2 piezas**.



BGS ~

8504

RETENEDOR DE TALÓN DE NEUMÁTICOS

- El **retenedor de talón de neumáticos** es una herramienta indispensable para el **montaje y desmontaje de llantas**, ya que mantiene el **talón del neumático en su posición** dentro del canal del rin, facilitando el trabajo y reduciendo el esfuerzo del operador.
- Se coloca directamente sobre el rin para **evitar que el talón se salga** durante el proceso de montaje, lo que resulta especialmente útil en **neumáticos de perfil bajo y Run Flat**. Su uso mejora la seguridad, acelera el trabajo y ayuda a prevenir daños tanto en el neumático como en el rin.
- Ideal para **vulcanizadoras, talleres automotrices y centros de servicio de llantas**.

Características:

- Mantiene el **talón del neumático en su lugar**.
- Facilita el **montaje y desmontaje de llantas**.
- Reduce esfuerzo y tiempo de trabajo.
- Ideal para **perfil bajo y Run Flat**.
- Ayuda a evitar daños en el rin y neumático.
- Uso profesional en **taller y vulcanizadora**.

Aplicación:

- Se utiliza durante el montaje del neumático para mantener el talón dentro del canal del rin mientras se trabaja con la desmontadora o palancas.



BGS ~

8658

MARCADORES PARA NEUMÁTICOS – COLOR AMARILLO | 12 PIEZAS


- Los **marcadores para neumáticos color amarillo** están diseñados para el **marcado rápido y visible de llantas** durante procesos de **inspección, montaje, balanceo, rotación y control de servicio**.
- Su tinta de **alta visibilidad** permite identificar fácilmente posiciones, defectos, reparaciones o estatus del neumático, incluso sobre superficies oscuras. Son ideales para **vulcanizadoras, talleres automotrices, centros de servicio y flotillas**.
- Gracias a su diseño práctico, ofrecen un **marcado claro, duradero y de fácil aplicación**, mejorando la organización y eficiencia en el área de servicio.

Características principales:

- Marcadores especiales para **neumáticos**.
- Color amarillo de alta visibilidad.
- Permiten marcado claro sobre caucho.
- Ideales para **inspección y control de servicio**.
- Uso profesional en **taller y vulcanizadora**.
- Fácil aplicación y buena durabilidad.

Especificaciones técnicas:

- Color: **Amarillo**.
- Aplicación: **Marcado sobre neumáticos**.
- Presentación: **12 piezas**.

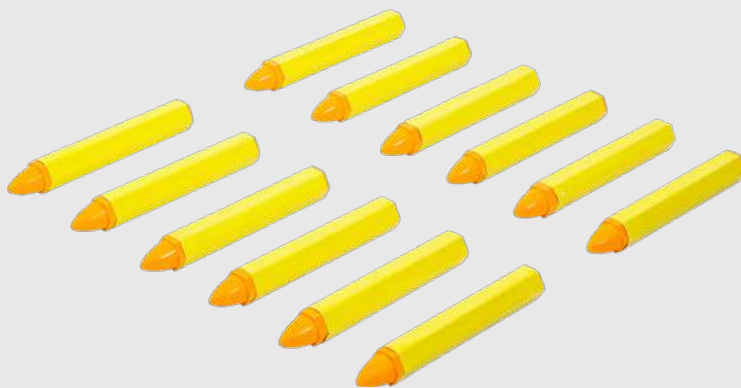

BGS ~
8823